

**Artikel Nr.: 687080**

Möbelaufbauleuchte, Situla I, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 4,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß

**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium / Kunststoff
<b>Farbe</b>	silberfarben / Weiß
<b>Optik</b>	Chrom/ milchig
<b>im Lieferumfang</b>	1x Wandhalter, 1x 2-Funktionen-Halter 1x Anschlussbox, 5x Schrauben 0,30m Anschlusskabel



**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	4,00 W / 4,20 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	
<b>Ansteuerung</b>	CCT schaltbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Anschlussbox
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	II


**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000/6000 K
<b>Lichtstrom</b>	190 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	180°
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	72
<b>Strahlungsverteilung</b>	



**Artikel Nr.: 687080**

Möbelaufbauleuchte, Situla I, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 4,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß

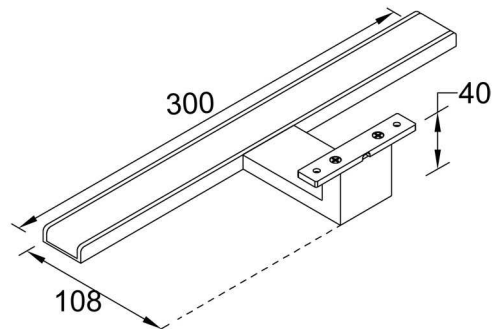

**Lichtrichtung**

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	feststehend
<b>Neigungswinkel</b>	
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	

**Abmessungen und Gewicht**

<b>Länge</b>	300 mm
<b>Breite</b>	108 mm
<b>Höhe</b>	11 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Deckenabhängung</b>	
<b>Gewicht</b>	200 g

**Sockelmaß**

<b>Länge</b>	46,5 mm
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Durchmesser</b>	

**Artikel Nr.: 687080**

Möbelaufbauleuchte, Situla I, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 4,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP44




**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP44	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 687080**

Surface mounted furniture lamp, Situla I, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 4,00 W, warm white + neutral white + coldwhite


**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum / plastic
<b>Colour</b>	silver / white
<b>Optics</b>	chrome / milky
<b>included in delivery</b>	1x wall bracket, 1x2-function holder 1x connection box, 5x screws 0,30m connection cable

**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	4,00 W / 4,20 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	CCT switchable
<b>Connection possibility</b>	Connection box
<b>Protection class I, II, III</b>	II


**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warm white + neutral white + coldwhite
<b>Colour temperature</b>	3000/4000/6000 K
<b>Luminous flux</b>	190 lm
<b>Beam angle</b>	180°
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	72
<b>Spectral power distribution</b>	



**Article no.: 687080**

Surface mounted furniture lamp, Situla I, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 4,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

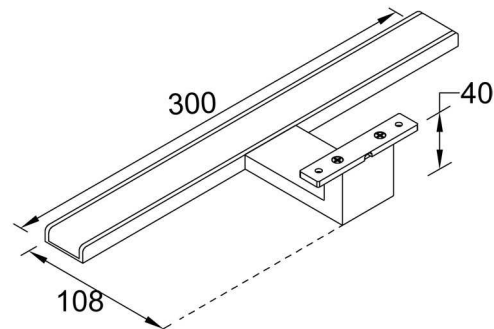**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

**Dimensions & Weight**

Length	300 mm
Width	108 mm
Height	11 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	200 g

**Base dimensions**

Length	46,5 mm
Width	25 mm
Height	40 mm
Diameter	

## Article no.: 687080

Surface mounted furniture lamp, Situla I, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 4,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +40°C
IP - Code	IP44




### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	5 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

IP44	Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.
	Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person