

Artikel Nr.: 730034

Wandaufbauleuchte, Nova II, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Edelstahl / Kunststoff
Farbe	silberfarben / Weiß
Optik	
im Lieferumfang	Bewegungsmelder



Elektrische Daten

Leistung	1x max. 40,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Ansteuerung	Bewegungs-/Dämmerungsschalter
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I



Artikel Nr.: 730034

Wandaufbauleuchte, Nova II, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	0,00
Breite	145,00
Höhe	388,00
Durchmesser	75,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	719 g

Sockelmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	25,00
Durchmesser	110,00

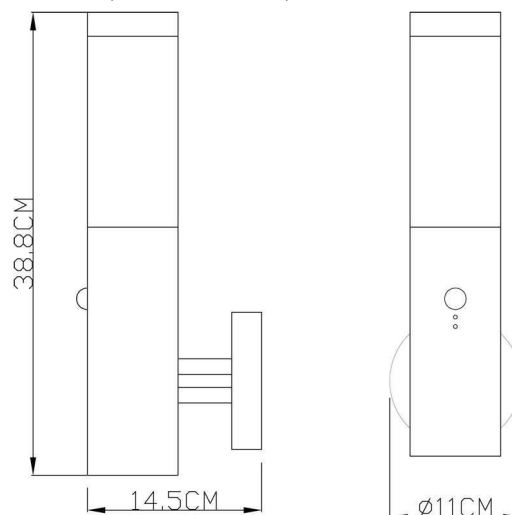


Artikel Nr.: 730034

Wandaufbauleuchte, Nova II, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-20°C - +40°C
IP - Schutzart	IP44

EEl	Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E
IP44	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

Article no.: 730034

Surface mounted wall lamp, Nova II, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	stainless steel / plastic
Colour	silver / white
Optics	
included in delivery	motion detector

**Electrical Characteristics**

Power	1x max. 40,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	E27
Number of bases	1
Power supply unit	
Electronically reversible	twilight- / motion switch
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I



Article no.: 730034

Surface mounted wall lamp, Nova II, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	0,00
Width	145,00
Height	388,00
Diameter	75,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	719 g

Base dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Height	25,00
Diameter	110,00

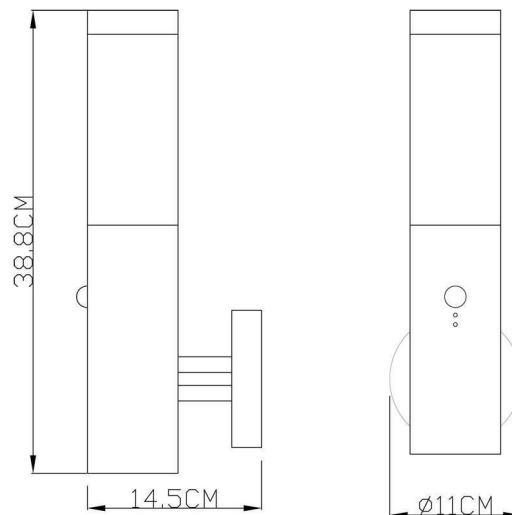

Article no.: 730034

Surface mounted wall lamp, Nova II, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-20°C - +40°C
IP - Code	IP44

EEl The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

IP44 Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
