

**Artikel Nr.: 730405**

Wandaufbauleuchte, Swive, Anthrazit, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, Warmweiß



**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	



**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	8,00 W / 8,40 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I


**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	380 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	17°
<b>LED Typ</b>	COB
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Strahlungsverteilung</b>	583 nm



**Artikel Nr.: 730405**

Wandaufbauleuchte, Swive, Anthrazit, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, Warmweiß

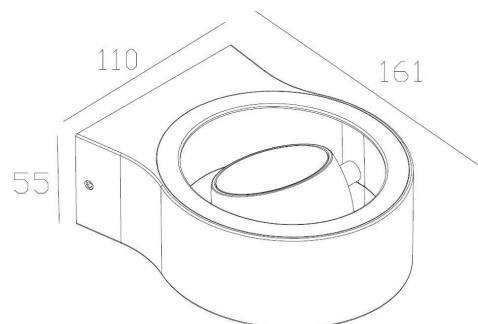

**Lichtrichtung**

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	schwenkbar
<b>Neigungswinkel</b>	300°
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	symmetrisch

**Abmessungen und Gewicht**

<b>Länge</b>	161 mm
<b>Breite</b>	110 mm
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Deckenabhängung</b>	
<b>Gewicht</b>	926 g

**Sockelmaß**

<b>Länge</b>	110 mm
<b>Breite</b>	55 mm
<b>Höhe</b>	
<b>Durchmesser</b>	



**Artikel Nr.: 730405**

Wandaufbauleuchte, Swive, Anthrazit, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, Warmweiß



**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Lagertemperatur	-20°C - +70°C
IP - Schutzart	IP 54

**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,90
Schaltzyklen	25000

**IP 54** Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 730405**

Surface mounted wall lamp, Swive, anthracite, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, warmwhite


**Technical Data**
**General Characteristics**

Material	aluminum die casting
Colour	anthracite
Optics	
included in delivery	


**Electrical Characteristics**

Power / power consumption	8,00 W / 8,40 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

**Light Technical Data**


Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	380 lm
Beam angle	17°
LED type	COB
LED quantity	1
Spectral power distribution	583 nm





**Article no.: 730405**

Surface mounted wall lamp, Swive, anthracite, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, warmwhite

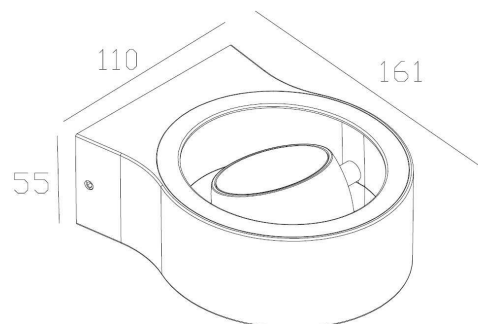

**Light Direction**

<b>Rotating and tilting range</b>	swivel
<b>Angle of inclination</b>	300°
<b>Radiation direction</b>	
<b>Reflector / lense</b>	symmetrisch

**Dimensions & Weight**

<b>Length</b>	161 mm
<b>Width</b>	110 mm
<b>Height</b>	55 mm
<b>Diameter</b>	
<b>Suspensions from ceiling</b>	
<b>Product Weight</b>	926 g

**Base dimensions**

<b>Length</b>	110 mm
<b>Width</b>	55 mm
<b>Height</b>	
<b>Diameter</b>	



**Article no.: 730405**

Surface mounted wall lamp, Swive, anthracite, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, warmwhite



**Absolute maximum ratings**

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +50°C
Storage temperature	-20°C - +70°C
IP - Code	IP 54

**General product data**

**Environmental Characteristics**

Energy label	A
Energy consumption	9 kWh/1000h

**Lifespan**

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,90
Number of switching cycles	25000

**IP 54** Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person