


**Artikel Nr.: 862143**

Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, EUP15D-1HMC-0

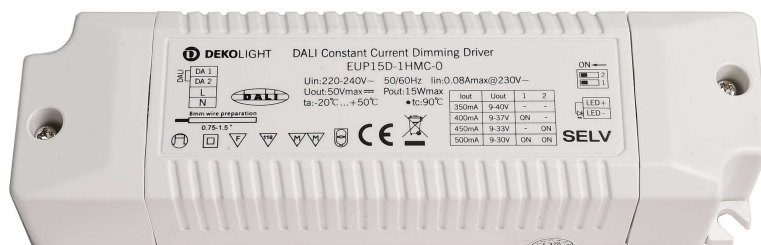

IP20 CE

**Elektrische Daten**

Betriebsart	stromkonstant	Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Leistung	3,20-15,00 W	Leistungsfaktor	0,95
Ausgangsspannung	9-40V DC	Anschlußmöglichkeit	Klemme
Ausgangsstrom	350/400/450/500 mA		


**Produkteigenschaften**

	Schutzklasse II		Überspannungsschutz
SELV	Schutzkleinspannung		Lampenbetriebsgerät 110
	Kurzschlußfest		Möbeleinbau geeignet
	Überlastschutz	ErP	Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
	Übertemperaturschutz	LVD	Sicherheit nach EN 61347
	Sicherheitstrafo	EMC	Funkentstörung + Störfestigkeit nach EN 55015 + EN 61547
	dimmbar - DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0	EMC	Netzstromoberwellen + Flicker nach EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Schwarze Felder sind zutreffend / graue Felder sind nicht zutreffend

**Artikel Nr.: 862143**


Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, EUP15D-1HMC-0

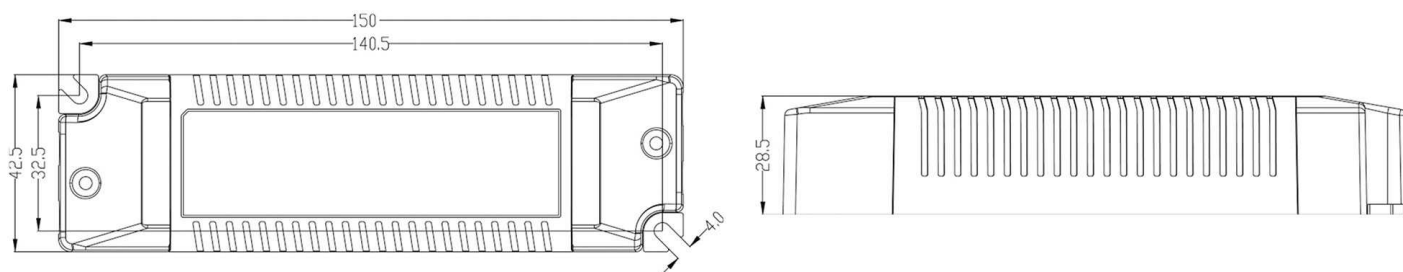**Abmessungen und Gewicht****Grenzwerte**

Länge	150,00 mm	Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Breite	42,50 mm	Gehäusetemperatur	90,00
Höhe	28,50 mm		
Durchmesser	0,00 mm		
Gewicht	120 g		

**Article No.: 862143**

Power supply unit, BASIC, DIM, Multi CC, EUP15D-1HMC-0

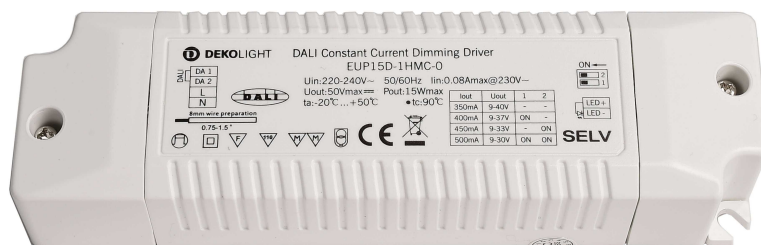

**IP20 CE**

**Electrical Characteristics**

Operating mode	constant current	Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Power	3,20-15,00 W	Power factor	0,95
Output voltage	9-40V DC	Connection possibility	clamp
Output current	350/400/450/500 mA		


**Product features**

	Protection class II		Overvoltage protection
	Low voltage protection		Lamp control gear 110
	Short circuit protection		Suitable for furniture installation
	Overload protection		Standby-power consumption < 0,5 W
	Overheating protection		Safety according to EN 61347
	Safety transformer		Interference suppression + immunity according to EN 55015 + EN 61547
	dimnable - DALI-Bus according to IEC 62386 DALI 1.0		Mains harmonics + flicker according to EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Black fields are applicable / gray fields are not applicable

**Article No.: 862143**

Power supply unit, BASIC, DIM, Multi CC, EUP15D-1HMC-0

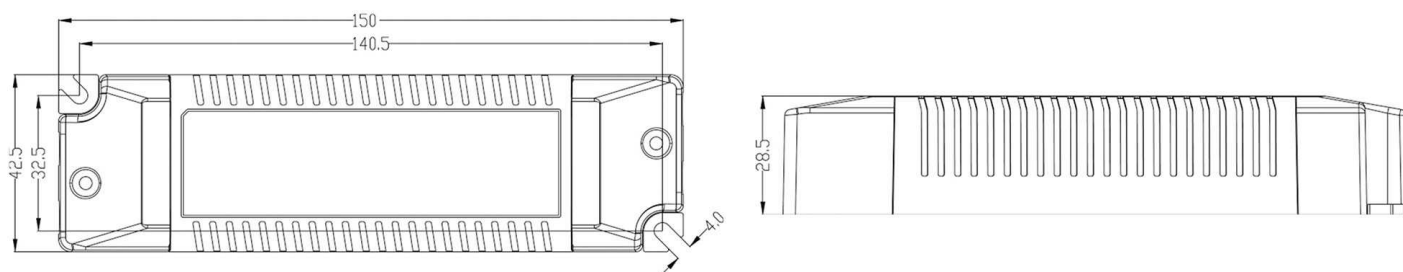

**Dimensions & Weight**

**Absolute maximum ratings**

Length	150,00 mm	Operating temperature	-20°C - +50°C
Width	42,50 mm	Case temperature	90,00
Height	28,50 mm		
Diameter	0,00 mm		
Product weight	120 g		