

Artikel Nr. / Article No.: 862169 / 862052 / 862170 / 862054 / 862091 / 862092


Konstantstrom Netzgerät / Constant current power supply unit

Produkteigenschaften

Überlast- und Kurzschlusschutz
Überhitzungsschutz 110
unabhängiger Treiber
Schutzklasse II
SELV Ausgang
dimmbar Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Einschaltstrom ist 10-20 % höher

Product features

overload and short circuiting protection
thermally protected 110
independent driver
protection class II
SELV output
dimmable with leading edge or trailing edge
inrush current is 10-20% higher

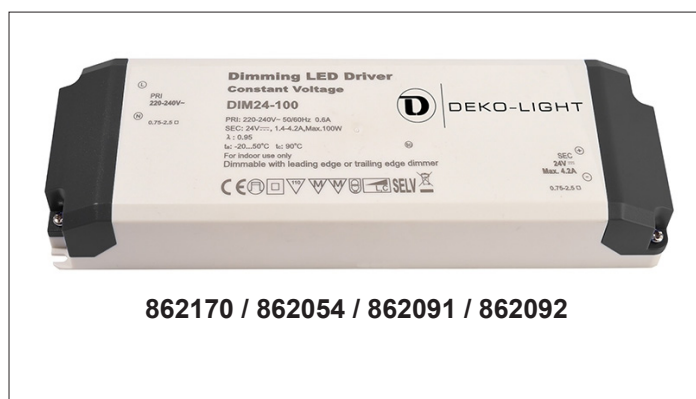

Artikel Nr. Article No.	Eingangsspannung Input Voltage (V AC 50/60Hz)	Leistung Power (W)	Ausgangsstrom Output Current (A)	Ausgangsspannung Output Voltage (V)
862169	220-240	2,50 - 25,00	0-2,08	12
862170	220-240	12,00 - 50,00	0-4,17	12
862091	220-240	34,00 - 100,00	2,7-8,3	12
862052	220-240	2,50 - 25,00	0-1,04	24
862054	220-240	12,00 - 50,00	0-2,08	24
862092	220-240	34,00 - 100,00	1,4-4,2	24

Artikel Nr. Article No.	Leistungsfaktor Power Factor (λ)	Umgebungs Temp. Ambient Temp. (°C)	Gehäuse Temp. Casing Temp. (°C)	Maße Ø x H Dimensions Ø x H (mm)	Gewicht Weight (g)
862169	0,95	-20 - +50	70	122 x 52 x 30	110
862170	0,95	-20 - +50	80	184 x 61 x 33	192
862091	0,95	-20 - +50	90	210 x 67 x 34	394
862052	0,95	-20 - +50	70	122 x 52 x 30	110
862054	0,95	-20 - +50	80	184 x 61 x 33	192
862092	0,95	-20 - +50	90	210 x 67 x 34	394

