

Artikel Nr. / Article No.: 862122 / 872630 / 872633 / 872636

Konstantstrom Netzgerät / Constant current power supply unit


Produkteigenschaften

sicherer Leerlauf
Überlast- und Kurzschlusschutz
Überhitzungsschutz 110
unabhängiger Treiber
Schutzklasse II
SELV Ausgang
Einschaltstrom ist 10-20 % höher



Product features

safe no-load operation
overload and short circuiting protection
thermally protected 110
independent driver
protection class II
SELV output
inrush current is 10-20% highert

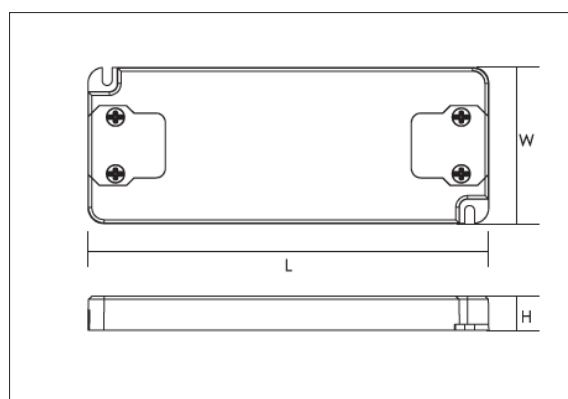

Artikel Nr. Article No.	Eingangsspannung Input Voltage (V AC 50/60Hz)	max. Leistung max. Power (W)	Ausgangsstrom Output Current (A)	Ausgangsspannung Output Voltage (V)
872630	220-240	6	0,25	24
872633	220-240	12	0,50	24
872636	220-240	20	0,83	24
862122	100-240	50	2,10	24

Artikel Nr. Article No.	Leistungsfaktor Power Factor (λ)	Umgebungs Temp. Ambient Temp. (°C)	Gehäuse Temp. Casing Temp. (°C)	Maße Ø x H Dimensions Ø x H (mm)	Gewicht Weight (g)
872630	0,50	-20 - +50	80	98 x 46 x 11	42
872633	0,50	-20 - +50	80	128 x 50 x 13	70
872636	0,50	-20 - +45	75	128 x 50 x 13	70
862122	0,95	-20 - +50	85	185 x 62 x 22	230

