

**Artikel Nr.: 348068**

Deckenaufbauleuchte, Arneb, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 27,00W, Neutralweiß



**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss / Kunststoff
<b>Farbe</b>	Graphitgrau RAL 7024
<b>Optik</b>	/ milchig
<b>im Lieferumfang</b>	2x Schrauben, 2x Dübel, 2x Dichtungen, 2x Schutzschlauch, 1x Innensechskantschlüssel

**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	27,00 W / 30,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	2500 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	113°
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	299
<b>Strahlungsverteilung</b>	579 nm




**Artikel Nr.: 348068**

Deckenaufbauleuchte, Arneb, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 27,00 W, Neutralweiß

**Lichtrichtung**

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	feststehend
<b>Neigungswinkel</b>	
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	

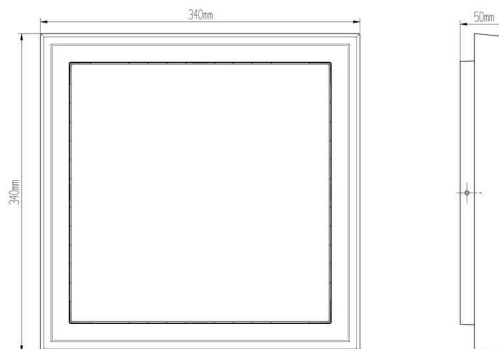

**Abmessungen und Gewicht**

<b>Länge</b>	340 mm
<b>Breite</b>	340 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Deckenabhängung</b>	
<b>Gewicht</b>	2376 g

**Sockelmaß**

<b>Länge</b>	
<b>Breite</b>	
<b>Höhe</b>	12 mm
<b>Durchmesser</b>	270 mm

**Artikel Nr.: 348068**

Deckenaufbauleuchte, Arneb, Graphitgrau RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 27,00 W, Neutralweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP54




**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	33 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP54	Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 348068**

Surface mounted ceiling lamp, Arneb, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 27,00 W, neutral white

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting / plastic
<b>Colour</b>	Graphite grey RAL 7024
<b>Optics</b>	/ milky
<b>included in delivery</b>	2x screws, 2x dowels, 2x seals, 2x protection tube, 1x hexagon socket wrench

**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	27,00 W / 30,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	neutral white
<b>Colour temperature</b>	4000 K
<b>Luminous flux</b>	2500 lm
<b>Beam angle</b>	113°
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	299
<b>Spectral power distribution</b>	579 nm




## Article no.: 348068

Surface mounted ceiling lamp, Arneb, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 27,00 W, neutral white

### Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

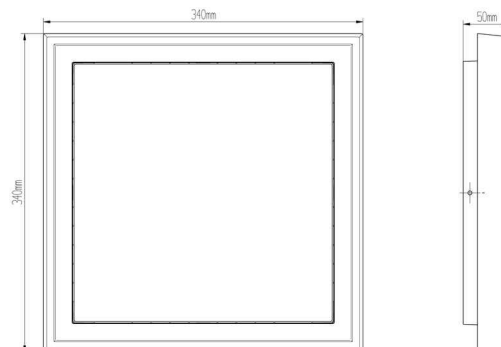

### Dimensions & Weight

Length	340 mm
Width	340 mm
Height	50 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	2376 g

### Base dimensions

Length	
Width	
Height	12 mm
Diameter	270 mm

## Article no.: 348068

Surface mounted ceiling lamp, Arneb, Graphite grey RAL 7024, 220-240V AC/50-60Hz, 27,00 W, neutral white

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP54

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A+
Energy consumption	33 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP54

Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I

in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person