


**Artikel Nr.: 840117**

Flexibler LED Stripe, 2835-60-12V-3000K-5m, IP20

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewicht**

<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Breite</b>	10 mm
<b>Höhe</b>	2 mm
<b>Gewicht</b>	115 g
<b>Schnittmöglichkeit (je)</b>	50 mm / 3 LED

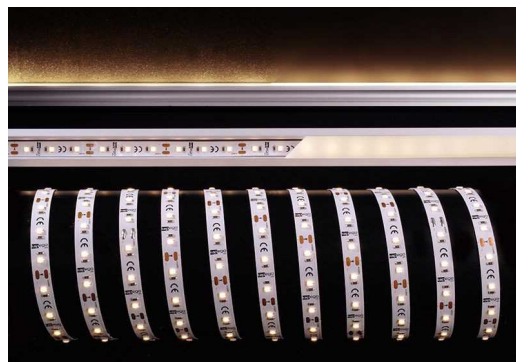

**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	40,00 W / 40,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	12V DC
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	offene Kabel
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	III

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	3300 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>LED Typ</b>	SMD 2835
<b>LED Anzahl</b>	300

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

<b>Betriebstemperatur</b>	-15°C - +50°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C - +50°C
<b>IP - Schutzart</b>	IP20



## Artikel Nr.: 840117

Flexibler LED Stripe, 2835-60-12V-3000K-5m, IP20

### Allgemeine Eigenschaften

#### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	44 kWh/1000h

#### Lebensdauer

Lebensdauer	60000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	30000

### Sicherheits- und Montagehinweise

LED Stripe darf nicht im aufgerollten Zustand betrieben werden.


Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung(V+,V-), sowie der Verwendung von Netzgeräten mit folgenden Schutzmaßnahmen:  
SELV= (Safety Extra Low Voltage), Überlastschutz und Kurzschlusschutz.

Eine Kürzung ist an den vorgesehenen Markierungen mittels einer Schere möglich. Eine Verlängerung ist NICHT zulässig.

Eine Montage auf einem Aluprofil wird empfohlen um die Wärmeableitung zu optimieren.

Vorsicht bei Montage auf leitenden Oberflächen, da durch die Lötkontakte Kurzschlüsse entstehen können.

Ein Knicken der Stripes ist zu vermeiden, da es zu Schäden der Leiterbahn führen kann.

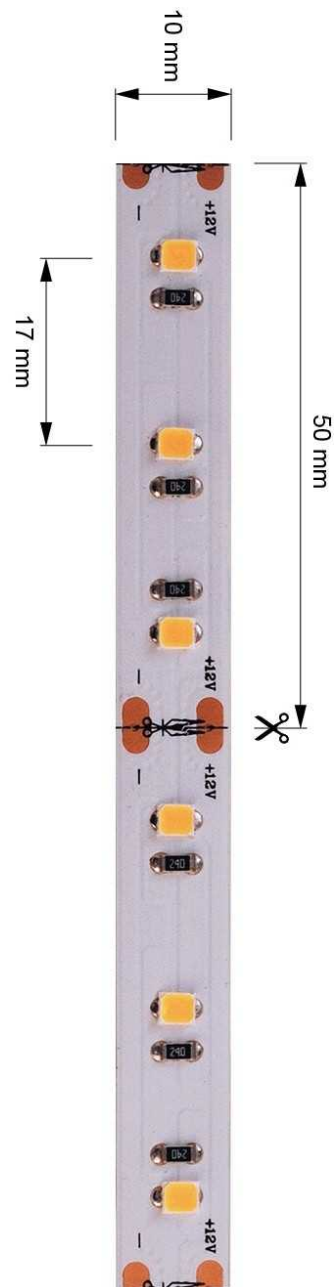

**IP20** Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse III  
Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.



Leuchten und Transformatoren zum Einbau im Möbel oder zum Anbau am Möbel, deren Entflammungseigenschaften nicht bekannt sind.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.




Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 840117**

Flexible LED stripe, 2835-60-12V-3000K-5m, IP20

**Technical Data****Dimensions & Weight**

<b>Length</b>	5000 mm
<b>Width</b>	10 mm
<b>Height</b>	2 mm
<b>Product weight</b>	115 g
<b>Cutting possibility (each)</b>	50 mm / 3 LED

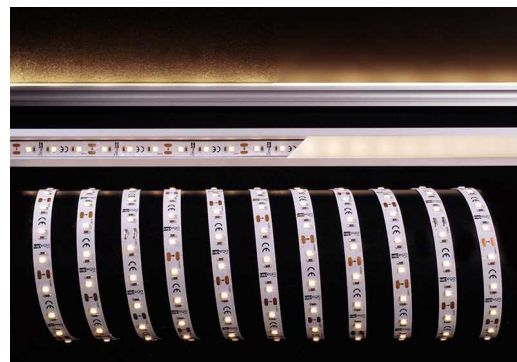**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	40,00 W / 40,00 W
<b>Input voltage</b>	12V DC
<b>Input current</b>	
<b>Connection possibility</b>	wire with open ends
<b>Protection class I, II, III</b>	III

**Light Technical Data**

<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous Flux</b>	3300 lm
<b>Beam angle</b>	120°
<b>LED type</b>	SMD 2835
<b>LED quantity</b>	300

**Absolute maximum ratings**

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

<b>Working temperature</b>	-15°C - +50°C
<b>Storage temperature</b>	-20°C - +50°C
<b>IP - Code</b>	IP20



## Article no.: 840117

Flexible LED stripe, 2835-60-12V-3000K-5m, IP20

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy Label	A
Energy consumption	44 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	60000 h
Luminous flux end of lifetime	0,70
Number of switching cycles	30000

#### Instructions for mounting and safety

Don't run the stripe when it is on the role.


Please take care during installing for the correct polarity (V+, V-) and do also use the right power supplies with the following safety measures:  
SELV (Safety Extra Low Voltage), overload protection and short-circuit protection.

You can cut the LED stripe with a cutter at the marked cutting points on the stripe. An extension is not possible.

Mounting on an aluminum profile is recommended in order to optimize the heat dissipation.

Be careful when you install the LED stripe on conducting surfaces, because the solder contact can cause a short circuit.

Avoid buckling the stripe because the PCB board can be damaged.

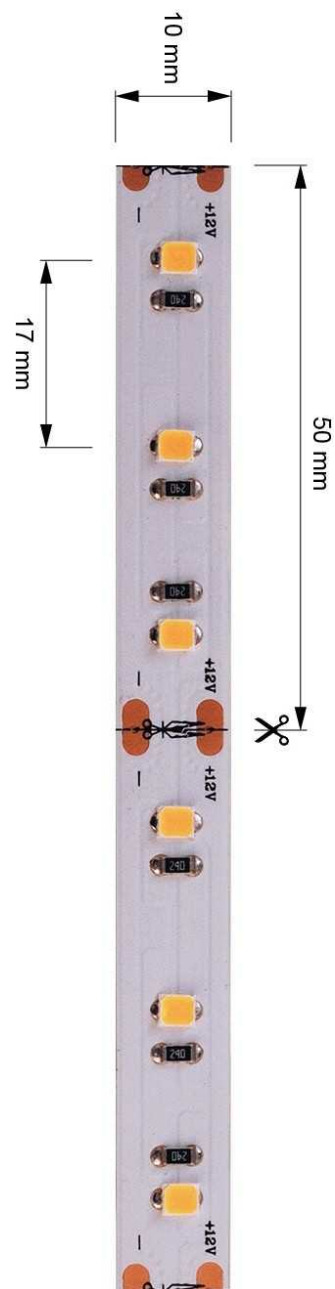

**IP20** Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class III  
Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.



Lamps and transformers for installation in furniture or for attachment to the furniture whose flammability is unknown.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person